



## Base de temps interne

Le LEDI® NetCompact possède sa propre base de temps interne qui lui permet de garder une bonne précision même en cas de perte de synchronisation.

### • TCXO

- Précision :  $\pm 1 \cdot 10^{-6}$  Max. à 25°C
- Stabilité fréquentielle :  $\pm 1.5 \cdot 10^{-6}$  de -40°C à +85°C
- Vieillesse :  $\pm 1 \cdot 10^{-6}$  / an Max. à 25°C
- Holdover après 24h : 10ms

## Sécurité et protocoles réseau

- Sauvegarde des paramètres de configuration en mémoire flash
- Supervision via SNMPv3 ou logiciel de supervision GT SCADA ou Syslog
- Configuration à distance par page web sécurisée
- Invite de commande pour configuration par SSHv2
- Mise à jour du micrologiciel par SCP ou FTPS
- Adresses IPv4 / IPv6 (compatible DHCP)
- Connexions à l'interface web de configuration via HTTP et HTTPS
- Accès sécurisé à l'interface web par identifiant et mot de passe
- Authentification HTTP digest avec empreinte SHA-256

## Spécificités

<b>Alimentation</b>	Standard : 18-60VDC sur bornier à visser (connecteur enfichable 2 points inclus) En option : adaptateur 230VAC mural ou fixation Rail DIN
<b>Normes</b>	CE, UKCA
<b>Consommation maximale</b>	0.5A @ 18VDC (9VA)
<b>IP</b>	31
<b>MTBF</b>	600 000 h
<b>MTTR</b>	Réseau / alimentation / réception radio : 15 min
<b>Poids</b>	455g
<b>Dimensions</b>	Boîtier de fixation Rail DIN 180x38x111mm (LxHxP) Rack 19" 1U (avec équerres) en option
<b>Affichage</b>	3 LED d'état : Power / Sync / Alarm
<b>Température / Hygrométrie de fonctionnement</b>	-20 à 50°C / max 90% HR (sans condensation)
<b>Température / Hygrométrie de stockage</b>	-20 à 70°C / 10 à 85% HR

## Alimentation

- Alimentation Rail DIN 230VAC 50-60 Hz
- Alimentation murale fiche Europe 230VAC 50-60 Hz



## LEDI® NetCompact

*Un serveur de Temps Robuste,  
au format et au coût contenus  
fournissant du NTP supervisé en SNMP.  
Une Alarme visible avec des LED en face avant.*

## Points forts

- Sortie serveur NTP/SNTP intégrée sur RJ45
- Conformité : RFC 5905 (NTPv4) / RFC 4330 (SNTPv4)
- Mise en service simple et rapide grâce à l'interface Web ergonomique
- Alarmes par TRAP SNMP (v1, v2C et v3)
- Base de temps et algorithme garantissant la précision de la sortie
- Informations des états avec les LED en face avant

## Configuration

- Configuration et mise à l'heure à distance via une interface web embarquée sécurisée
- Fichier de configuration, récupérable par page web sécurisée
- Activation et désactivation des interfaces de configuration
- Auto-IPv4


## Entrées de synchronisation

*Le produit LEDI Netcompact envoyé en Entrée de synchronisation NTP, ne peut pas être modifié en GPS ou en ALS sans retour usine.*

- 1 entrée de synchronisation :
  - GPS
  - NTPv4 : Ethernet RJ45 10/100BASE-T (5 serveurs configurables)
  - ALS

## Sortie de synchronisation

- NTPv4 / SNTPv4 Ethernet RJ45 10/100BASE-T : unicast, multicast, broadcast
- Nombre de réponses par seconde Max. : 5 600
- Nombre de clients Max. (période 64s, mode burst inactif) : 358 400

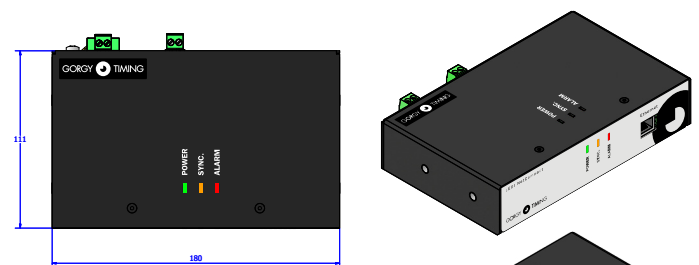

## LEDI® NetCompact

		CODE ARTICLE		
		94086	/	<input type="text"/>
				<input type="text"/>
				<input type="text"/>
<b>Entrée de synchronisation</b>				
NTP 10/100 Base T – port RJ45	■	N		
Réceptrice GPS (antenne non fournie)	■	G		
Réceptrice ALS (antenne non fournie)		S		
<b>Option Alimentation</b>				
Standard : Alimentation 18-60VDC	■	0		
Alimentation murale fiche Europe 230VAC 50-60 Hz	■	1		
Alimentation Rail DIN 230VAC 50-60 Hz	■	2		
<b>Fixation</b>				
Standard : Fixation Rail DIN	■	0		
Équerres d'adaptation 19" 1U	■	7		

*Le produit LEDI Netcompact envoyé en Entrée de synchronisation NTP, ne peut pas être modifié en GPS ou en ALS sans retour usine.*

		CODE ARTICLE
<b>Antennes</b>		
<b>ANTENNE GPS</b>		
Antenne GPS + câble de 20 mètres	<input type="checkbox"/>	907048-020
Antenne GPS + câble de 50 mètres	<input type="checkbox"/>	907048-050
<b>ANTENNE ALS</b>		
Antenne ALS + câble de 5 mètres (maximum)	<input type="checkbox"/>	907025-005